Двухлинейный распределитель PAG

ПРИМЕНЕНИЕ

Двухлинейные распределители PAG применяются в двухмагистральных системах централизованной смазки для пластичной и жидкой смазки. Из-за их крепкой конструкции и длительного срока эксплуатации, они широко распространены в уже существующих системах. Распределители PAG имеют моноблочную конструкцию.
Одно регулировочное устройство с индикатором движения соответствует каждому смазочному пункту (максимум 4).

PAGс 4 выпусками

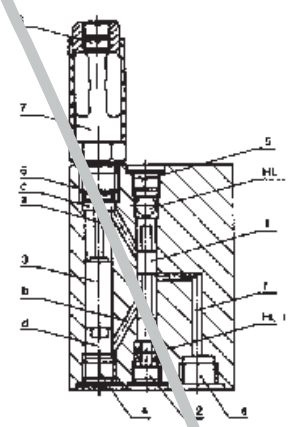

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухлинейный распределитель
Моноблочный корпус
Рабочая Среда: масло и пластичная смазка
До 4 выпусков
Дозированный объем от 0,4 до 2,0 см3 за цикл

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Давление в главной линии I (HL I)
Если главная линия I (HL I) находится под давлением, то смазка переместит управляющий поршень (1) до упора (2). Смазка через канал (a) поступает в камеру (c) нажимая на дозирующий поршень (3), перемещая его до упора (4). Смазка, находящаяся в камере (d) перед торцом дозирующего поршня, выдавливается через каналы (b) и (f) к выпуску смазочной точки (e).
Давление в главной линии II (HL II)
Если главная линия II (HL II) находится под давлением, то смазка переместит управляющий поршень (1) до упора (5). Смазка через канал (b) поступает в камеру (d) нажимая на дозирующий поршень (3), перемещая его до упора (6). Смазка, находящаяся в камере (c) перед торцом дозирующего поршня, выдавливается через каналы (a) и (f) к выпуску смазочной точки (e).
На дозирующем поршне закреплен выдвижной штифт для визуального контроля работоспособности и одновременно возможности регулирования хода дозирующего поршня. Регулирование хода дозирующего поршня производится с помощью винта (8) и позволяет безступенчато изменять поставляемую к выпуску дозу смазки. Штифт для визуального контроля и регулировочный винт совмещены в регулировочном устройстве (7).

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

A. ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	Код
	PAG

B. КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ	Код
1 выпуск	01
2 выпуска	02
3 выпуска	03
4 выпуска	04

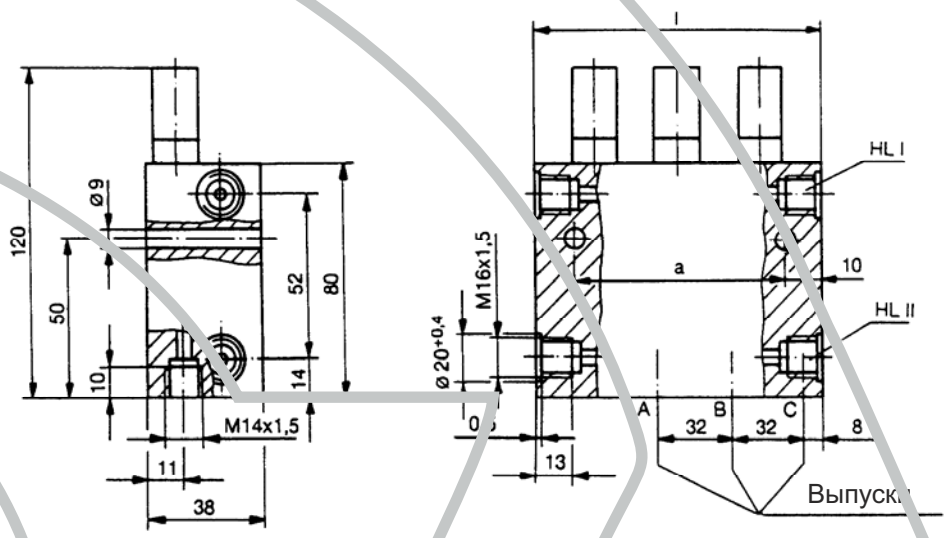

	Выпуски			
	1	2	3	4
Длина l	48	80	112	144
a	28	60	92	124

C. Серия	Код
Серия R	R

D. ДОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ	Код
2,0 см^3	20

E. ДОЗИРОВАНИЕ	Код
Без регулировочного устройства	00
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвиженияядля1 выпуска	01
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвиженияядля 2 выпусков	02
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвиженияядля 3 выпусков	03
Регулировочноеустройствосиндикаторомдвиженияядля 4 выпусков	04

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление: 400 бар
Рабочее давление макс.: 500 бар
Давление срабатывания мин.: 40 бар
Дозируемый объем : от 0,4 до 2,0 см. ^{3}
Количество выпусков : от 1 до 4
Температурный диапазон: – 20С° до +80С °
Применяемая смазка на основе минеральных масел:
пластичная NLGI-класс 3 DIN 51818
жидкая ISO VG 68 до 1500 (DIN 51519) с рабочей вязкостью от 190 мм^{2}с
синтетическая смазка : по запросу

КОД ЗАКАЗА

Код									
P	A	G	0	4	R	2	0	0	1

Распределитель типа PAG	Код: PAG
Количество выпусков 4 выпуска	Код: 04
Серия Серия R	Код:R
Дозируемый объем 2.0cm ^{3}	Код: 20
Контроль Регулировочноеустройствосиндикатор ом	Код: 01

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru