




АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
BIJUR DELIMON INTERNATIONAL
ООО «ВИТРИОЛ»

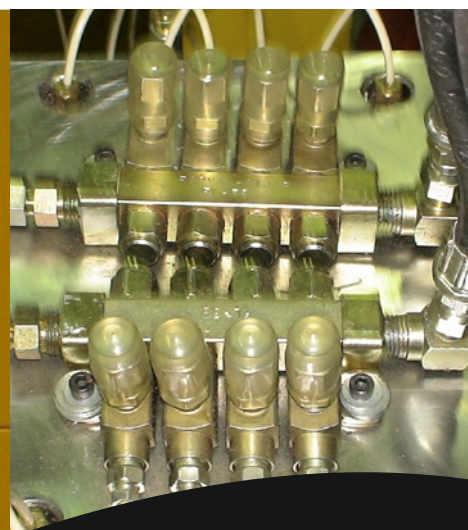

Применение

Смазка точек на машинах для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска, которые используются для создания различных контейнеров.

Использование автоматической смазки

В данной области существует высокая конкуренция, поэтому время простоя является особо важным критерием. Сложные формы с максимальным количеством полостей, рассчитанные на минимальное время цикла.

Продукция BDI

- + Насос CPG
- + Инжекторы серии FL
- + Контроллер SS2200

Преимущества

- + Уменьшение времени простоя оборудования
- + Уменьшение риска травмирования рабочих
- + Защита формы от повреждения из-за недостатка смазки
- + Снижение потребления энергии и увеличение производительности оборудования
- + Снижение потребления количества смазки (слежение при помощи контроллера)

Оборудование для машин для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска

Насос CPG

+ Описание: бак 6 литров, пластичная смазка, реле уровня
Насос CPG это насос с пневмоприводом, который во время смазочного цикла подает фиксированное количество смазки в систему. Он включает в себя прозрачный бак, подпружиненную следящую пластину, выпускного клапана, и фитинга для заполнения бака.



Инжекторы серии FL

+ Описание: Инжектор FL-32, инжекторная планка с четырьмя выпусками, углеродистая сталь
Расход инжекторов регулируется до 0.131 см³/цикл. Каждая планка имеет две скобы, два винта.



Контроллер SS2200

+ Описание: 15VAC (50/60Гц)
Ss2200 это программируемый контроллер на базе микропроцессора, разработанный для управления однолинейными и двухлинейными системами смазки. Прозрачный корпус SS2200 имеет защиту NEMA 4 из поликарбоната. Через прозрачный корпус видны индикаторы режимов: бездействие, смазка, сбой. Также имеется трехзначный цифровой дисплей для программирования и контроля системы.



Описание системы

Система смазки ExactoServe состоит из насоса CPG, инжекторов FL-32, реле уровня и контроллера. 32 точки смазки.

Проблематика

Ручная смазка приводила к длительному времени простоя и не обеспечивала точки достаточным количеством смазочного материала. Для установки автоматической системы требуется минимальное количество времени. Система обеспечивает защиту для форм, оборудования и персонала.

Обратитесь к следующим документам:
+ Документ № 35502
Насос CPG
+ Документ № 27314
Инжекторы FL-32
+ Документ №24735
Контроллер SS2200 (AC)

Авторизированный дистрибьютор
Bijur Delimon International
ООО «Витриол»
г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-0175
<http://www.vitriol-tpk.ru> e-mail:sales@vitriol-tpk.ru